

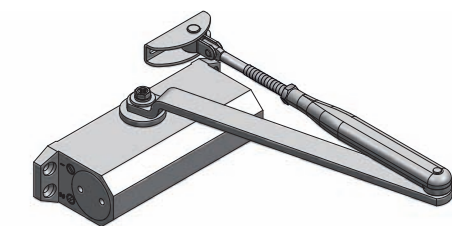
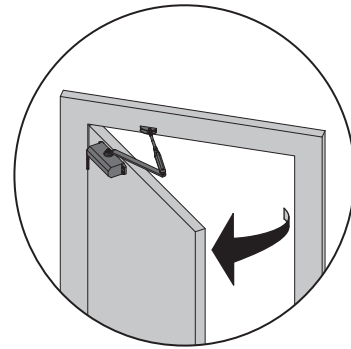
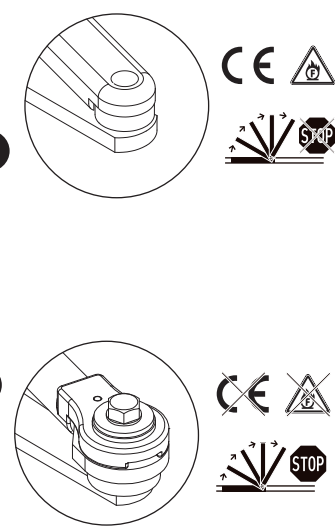

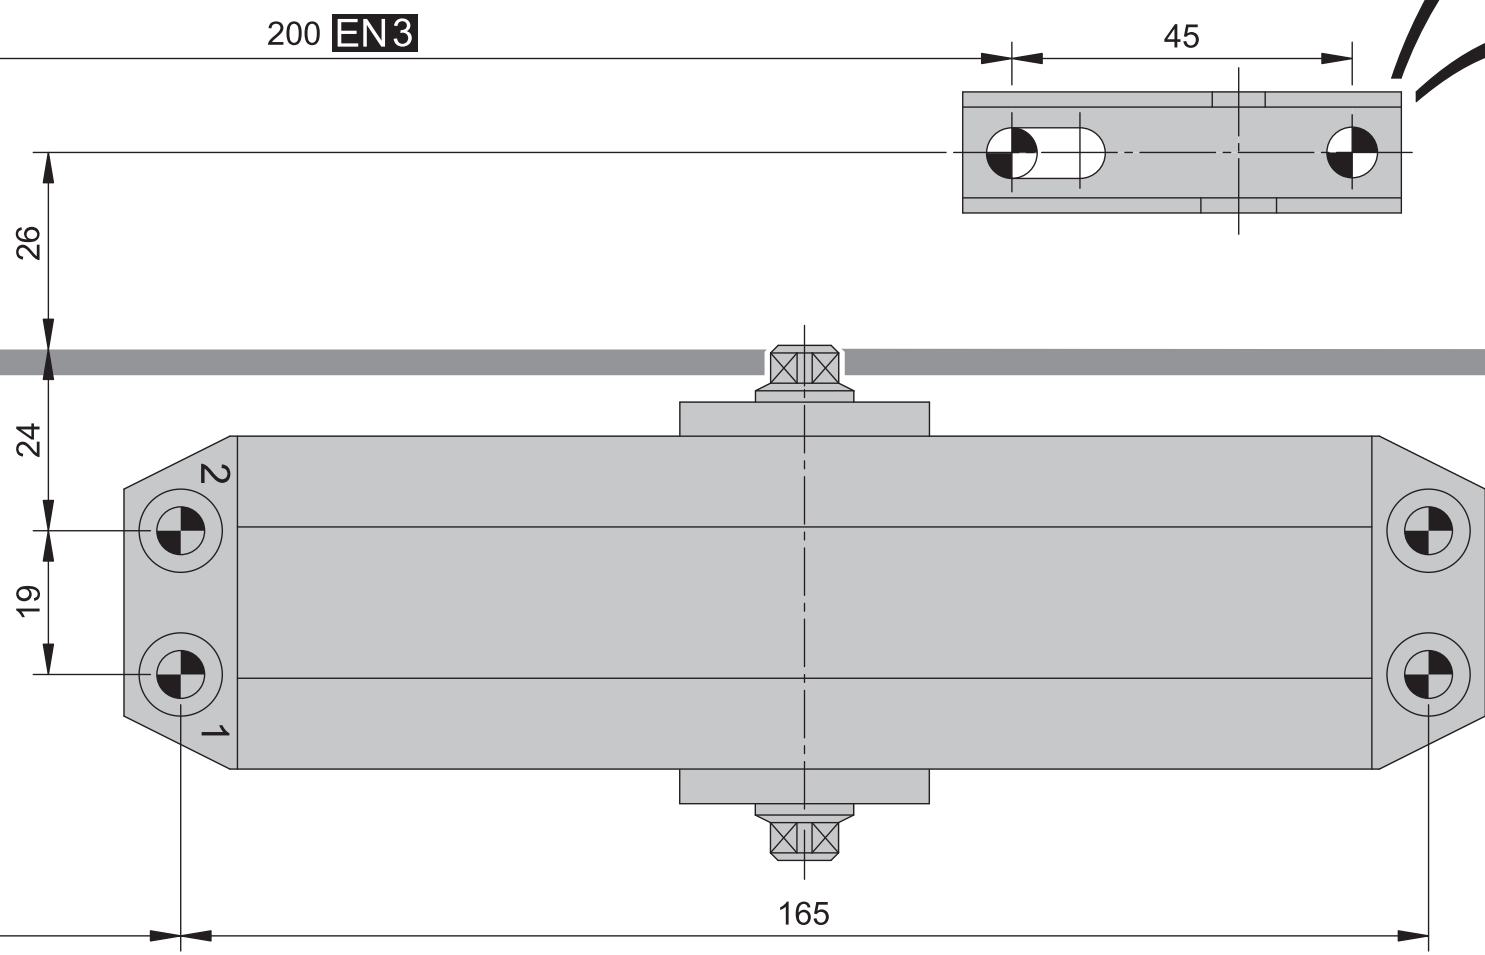


Delta1300

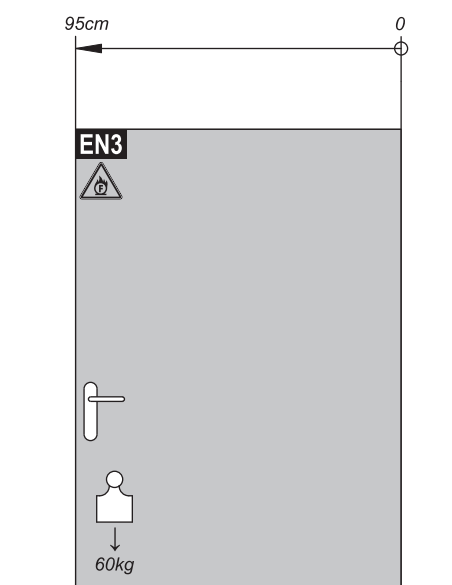

AS1303.302 HE4749

EN3

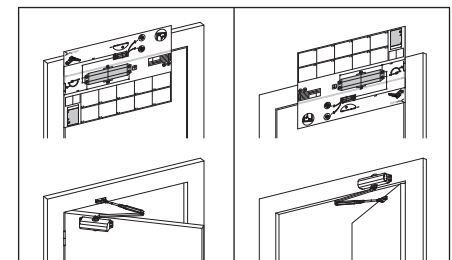

CE 1121	UCEM Sistemas de Seguridad S.A. Poligono Kataide, s/n 20500 Mondragón (Gipuzkoa) SPAIN						CATEGORIA DE USO	Grado 4
	14						DURABILIDAD	Grado 8
	DoP_AD5166_01						FUERZA DEL CIERRAPUERTAS	EN3
	Cierrapuertas Serie AS1303S						USO EN PUERTAS CORTAFUEGO y/o ESTANCAS AL HUMO	Grado 1
	USO: Puertas de compartimentación cortafuego y/o estancas a los humos						SEGURIDAD	Grado 1
						RESISTENCIA A LA CORROSIÓN		Grado 3



1 S T

2 S

3 T

4 S

5 T

6 S

7 T



8 T

9 S T


10 S T

Delta1300

AS1303.302 HE4749

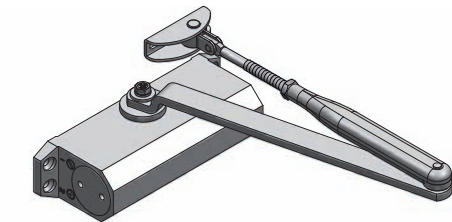

EN3

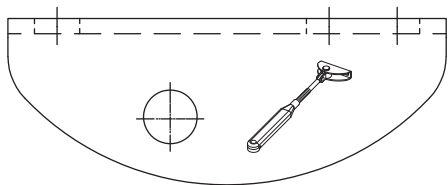

45




CE



S

T



CE



200 EN3


26

24

19


165

90 EN3

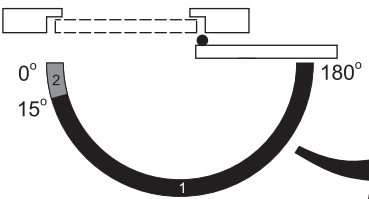

EN3

CE 1121	UCEM Sistemas de Seguridad S.A. Poligono Kataide, s/n 20500 Mondragón (Gipuzkoa) SPAIN	CATEGORY OF USE	Grade 4
14	EN1154:1996 + A1:2002 + /AC:2006	DURABILITY	Grade 8
DoP_AD5166_01	4 8 3 1 1 3	DOOR CLOSER POWER SIZE	EN3
Door Closer Serie AS1303S	USE: On fire / smoke compartmentation doors	SUITABILITY FOR USE ON FIRE/SMOKE DOORS	Grade 1
		SAFETY	Grade 1
		CORROSION RESISTANCE	Grade 3

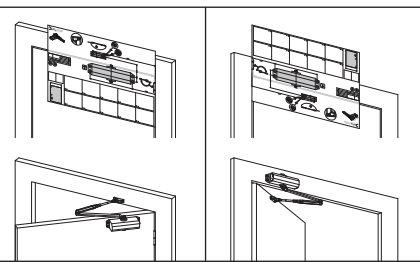

95cm

0

EN3




60kg

1


S

T




2

S

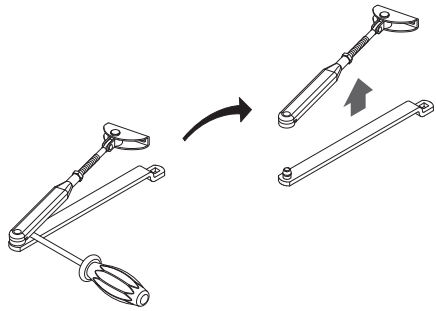


3

T

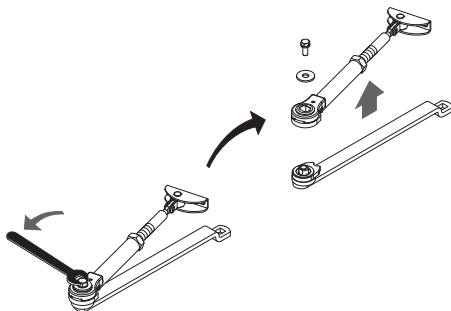


4

S




5

T




6

S




7

T

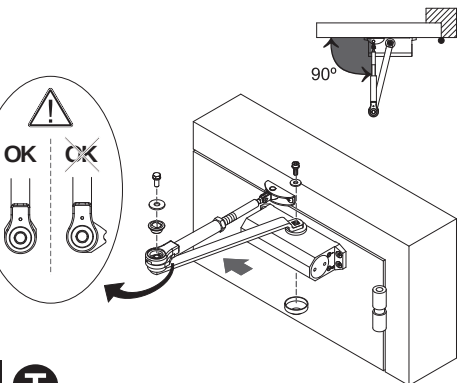

8


T

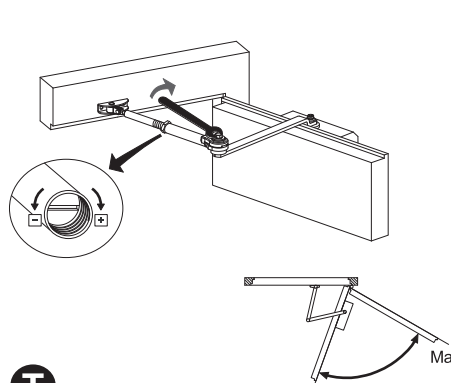

9

S

T

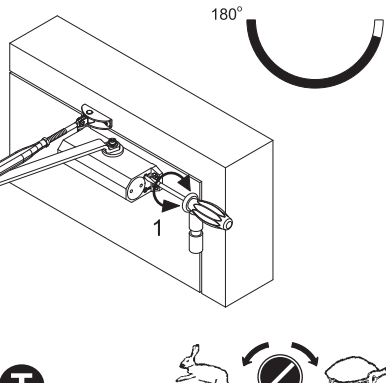

10

S

T

