
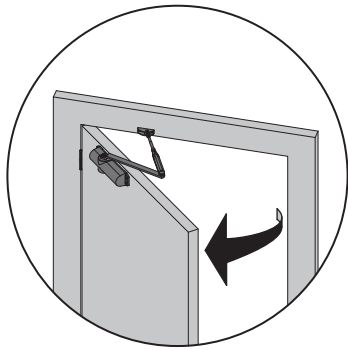



Delta 1800

AS1859A66.302 HE5102

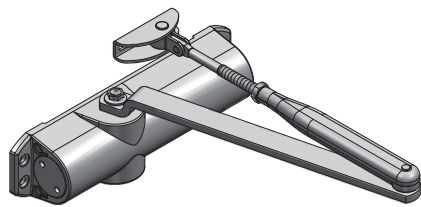

10

S




	DOM - MCM S.A.U. c/ Artapadura, 12 01013 Vitoria-Gasteiz (Álava) SPAIN					CATEGORIA DE USO	Grado 3	
						DURABILIDAD	Grado 8	
						FUERZA DEL CIERRAPUERTAS	EN3	
14	EN1154:1996+A1:2002 + /AC:2006					USO EN PUERTAS CORTAFUEGO y/o ESTANCAS AL HUMO	Grado 1	
DoP_AD5167	3	8	3	1	1	3	SEGURIDAD	Grado 1
Cierrapuertas Serie AS1859S		USO: Puertas de compartimentación cortafuego y/o estancas a los humos				RESISTENCIA A LA CORROSIÓN		Grado 3



160°

122 EN3

65

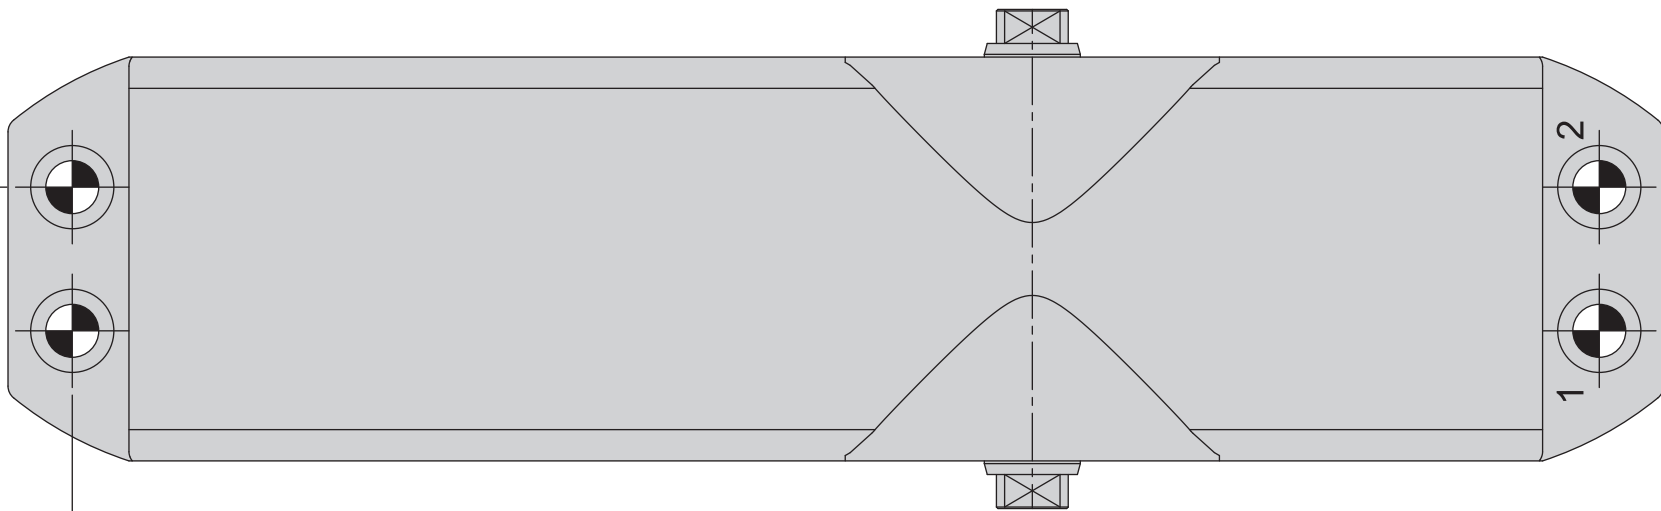


95cm


EN3




60kg

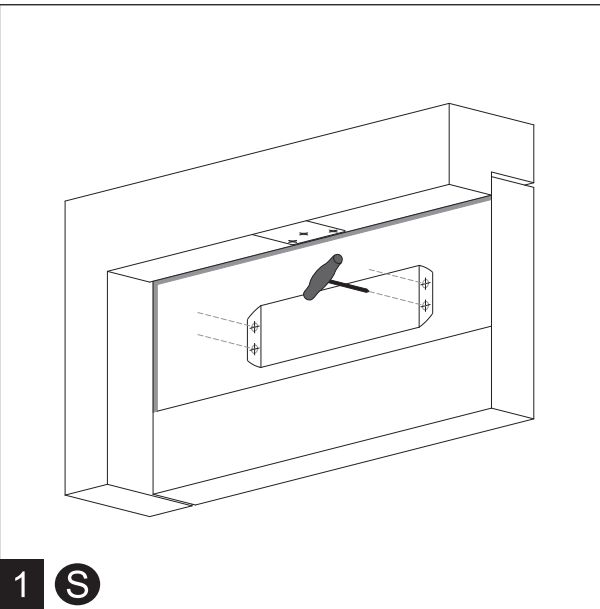


1 S

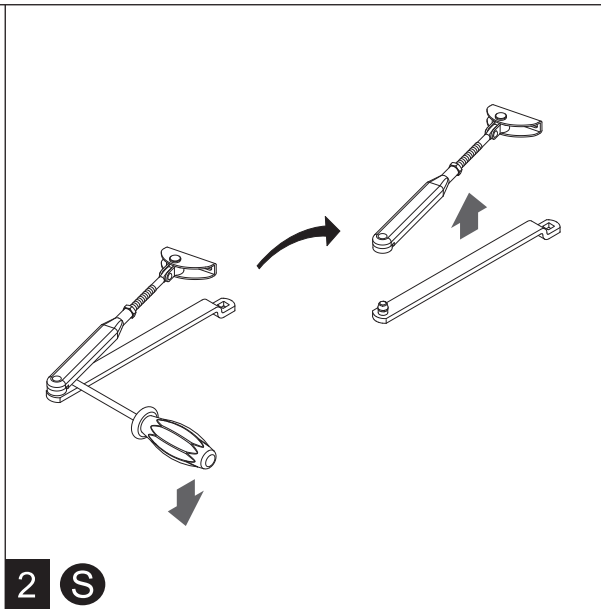


2 S

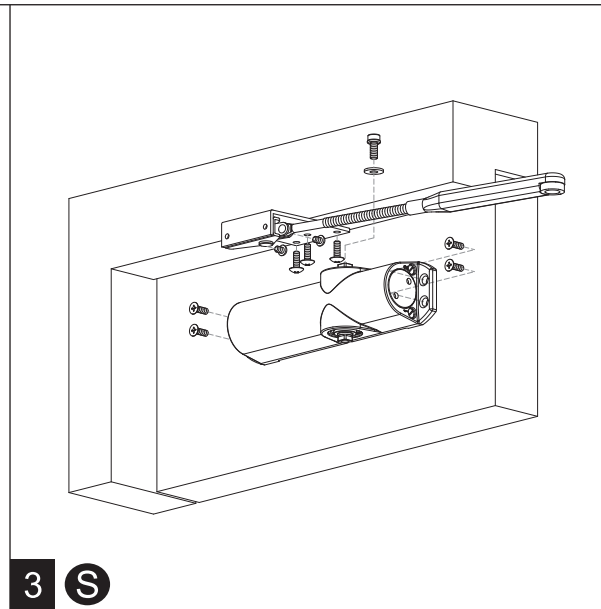

3 S

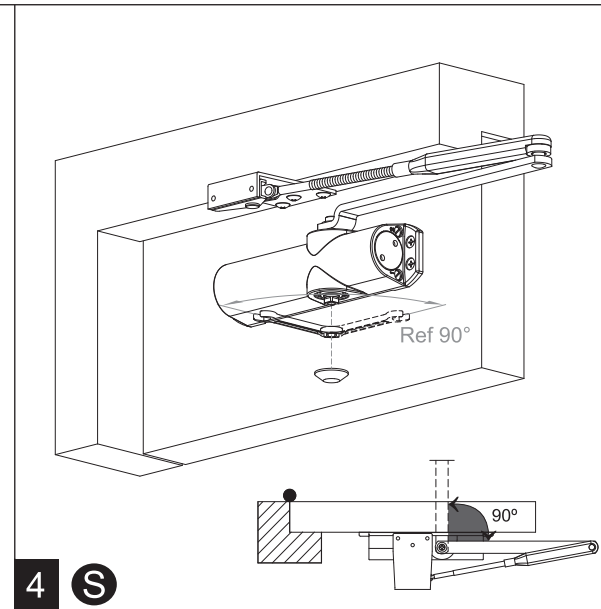



4 S

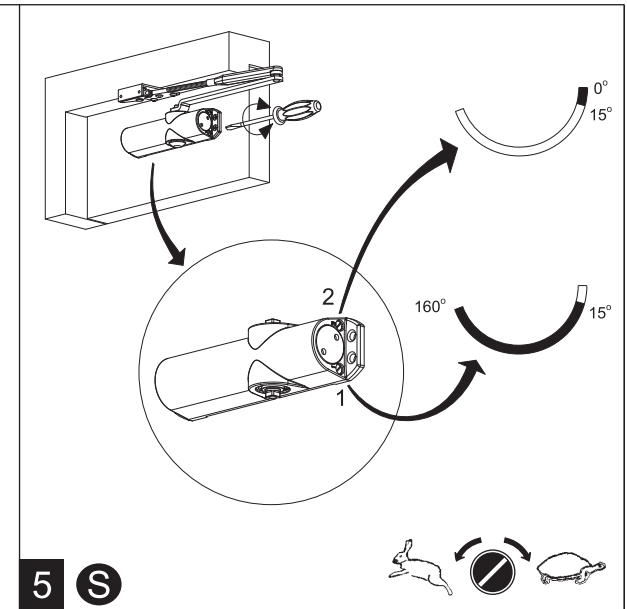



5 S

Delta1800

AS1859A66.302 HE5102

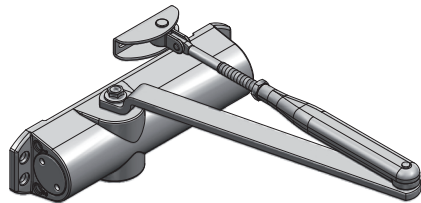



S

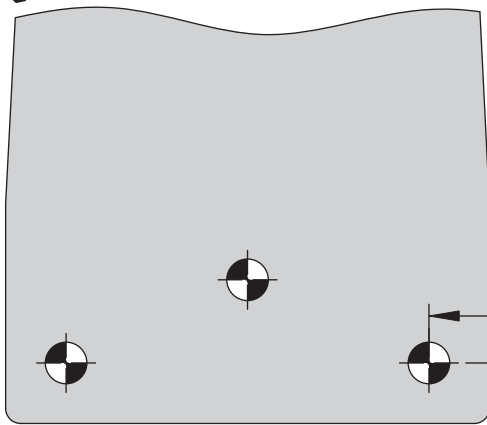


	DOM - MCM S.A.U. c/ Artapadura, 12 01013 Vitoria-Gasteiz (Álava) SPAIN						CATEGORY OF USE	Grade 3
							DURABILITY	Grade 8
							DOOR CLOSER POWER SIZE	EN3
14	EN1154:1996 + A1:2002 + /AC:2006						SUITABILITY FOR USE ON FIRE/SMOKE DOORS	Grade 1
DoP_AD5167	3	8	3	1	1	3	SAFETY	Grade 1
Door Closer Serie AS1859S	USE: On fire / smoke compartmentation doors						CORROSION RESISTANCE	Grade 3



177 **EN3**

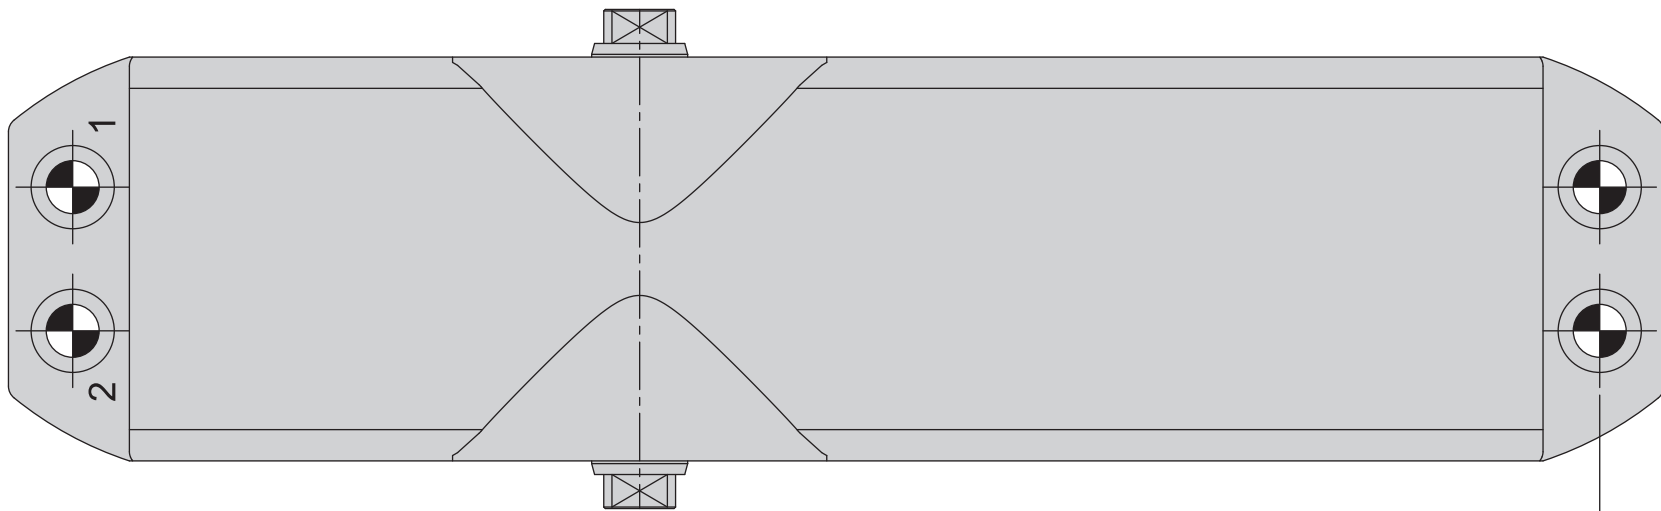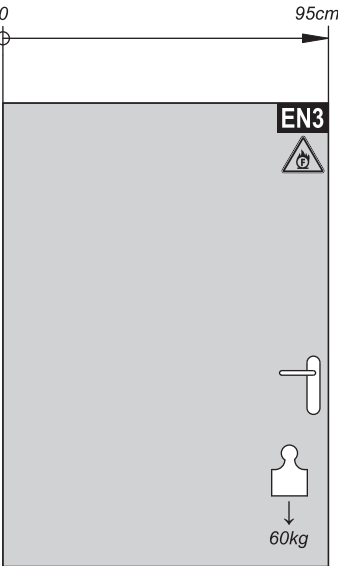


65




0°
15°

160°


122 **EN3**

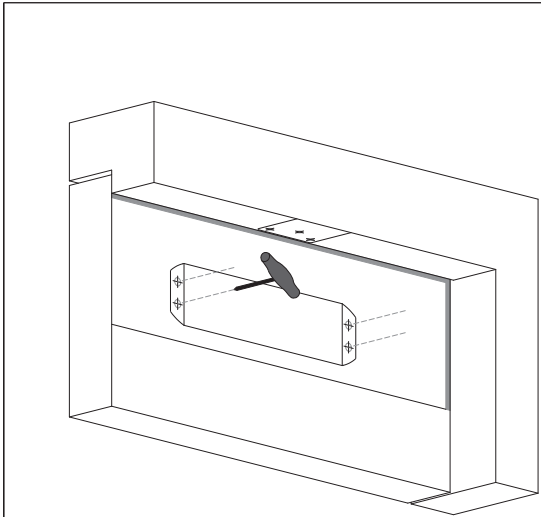


1 **S**

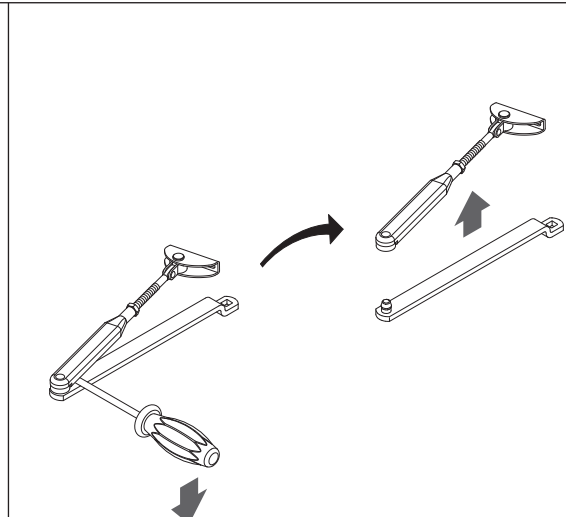


2 **S**

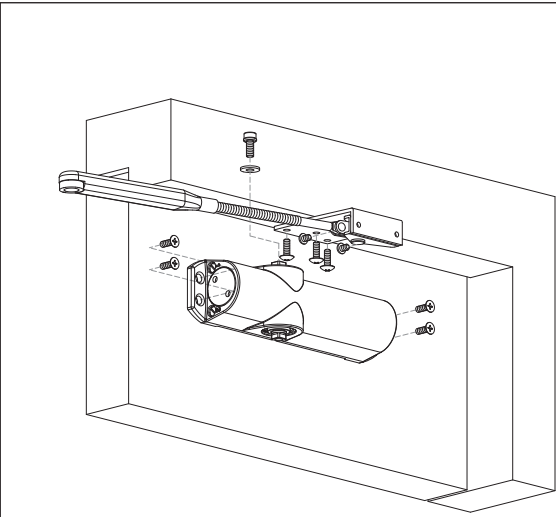

3 **S**

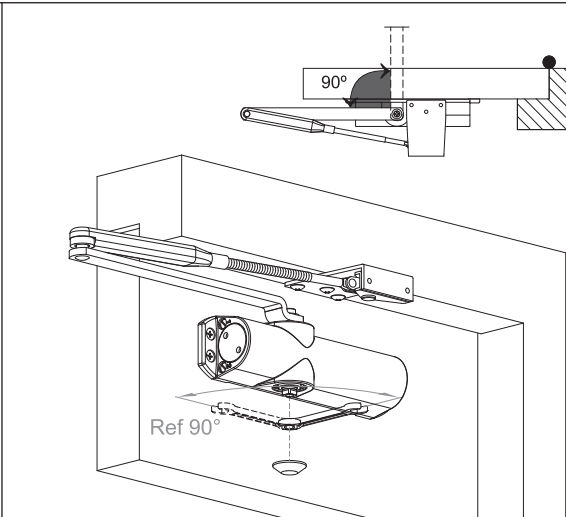

4 **S**

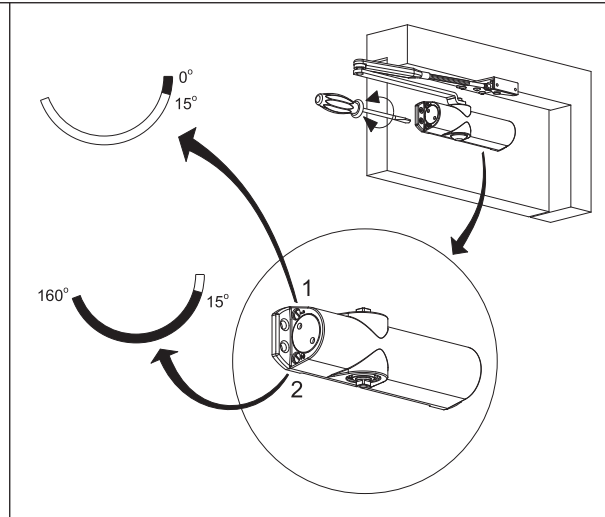

5 **S**

