










Insert7500

ED7559.302 HE4762

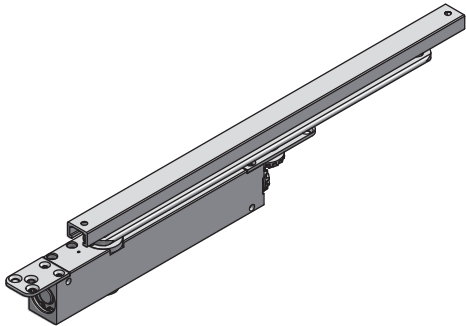

	UCEM Sistemas de Seguridad S.A. Polígono Kataide, s/n 20500 Mondragón (Gipuzkoa) SPAIN					CATEGORIA DE USO	Grado 3	
						DURABILIDAD	Grado 8	
						FUERZA DEL CIERRAPUERTAS	EN3/EN4	
						USO EN PUERTAS CORTAFUEGO y/o ESTANCAS AL HUMO	Grado 1	
14	EN1154:1996 + A1:2002 + /AC:2006							
DoP_AD5175_01	3	8	3 / 4	1	1	3	SEGURIDAD	Grado 1
Cierrapuertas Serie ED7559S	USO: Puertas de compartimentación cortafuego y/o estancas a los humos					RESISTENCIA A LA CORROSIÓN		Grado 3

	UCEM Sistemas de Seguridad S.A. Polígono Kataide, s/n 20500 Mondragón (Gipuzkoa) SPAIN					CATEGORY OF USE	Grade 3	
						DURABILITY	Grade 8	
						DOOR CLOSER POWER SIZE	EN3/EN4	
						SUITABILITY FOR USE ON FIRE/SMOKE DOORS	Grade 1	
14	EN1154:1996 + A1:2002 + /AC:2006							
DoP_AD5175_01	3	8	3 / 4	1	1	3	SAFETY	Grade 1
Door Closer Serie ED7559S	USE: On fire / smoke compartmentation doors					CORROSION RESISTANCE		Grade 3

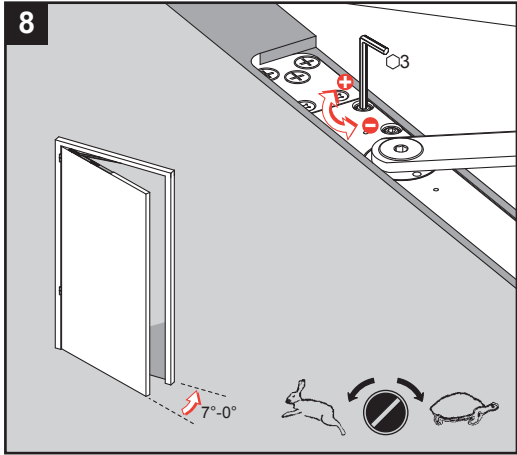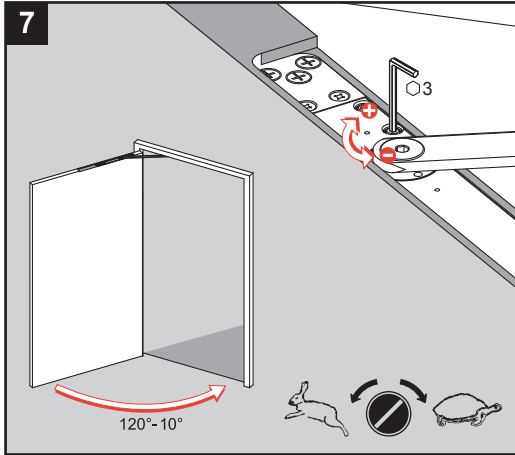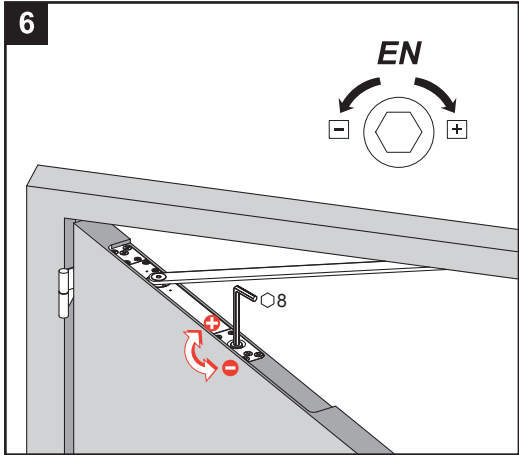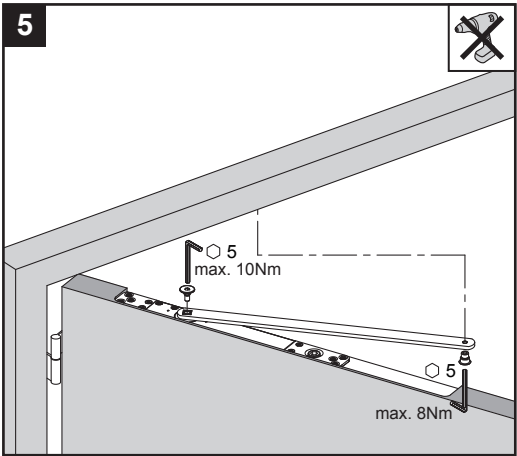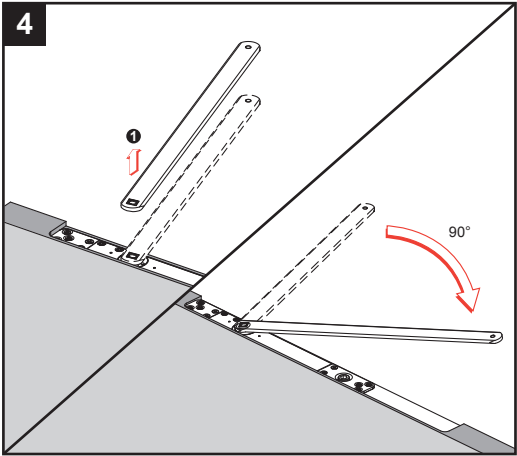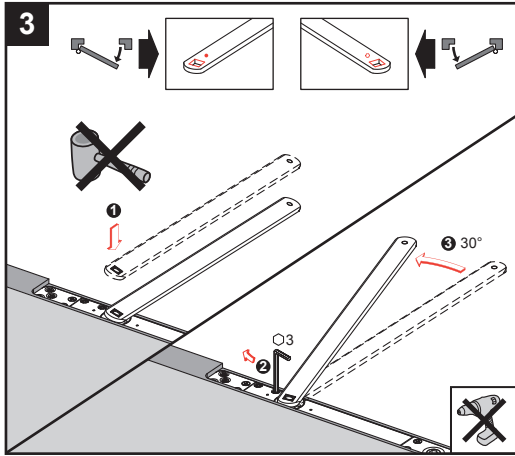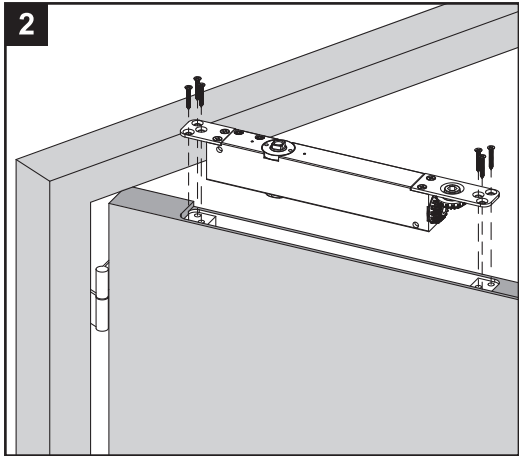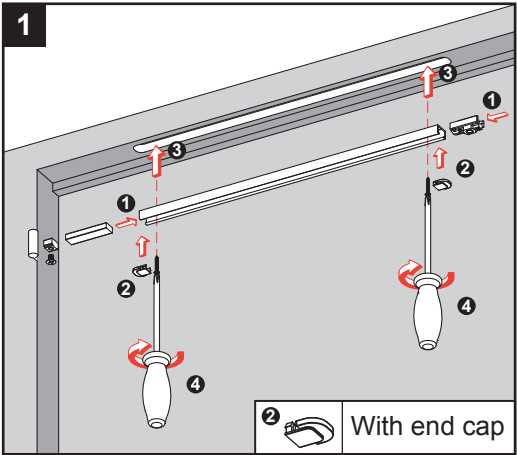

FUERZA SIZE	Max. A	Max. B	EN
EN2	850mm	40Kg	5
EN3	950mm	60Kg	0
EN4	1100mm	80Kg	5