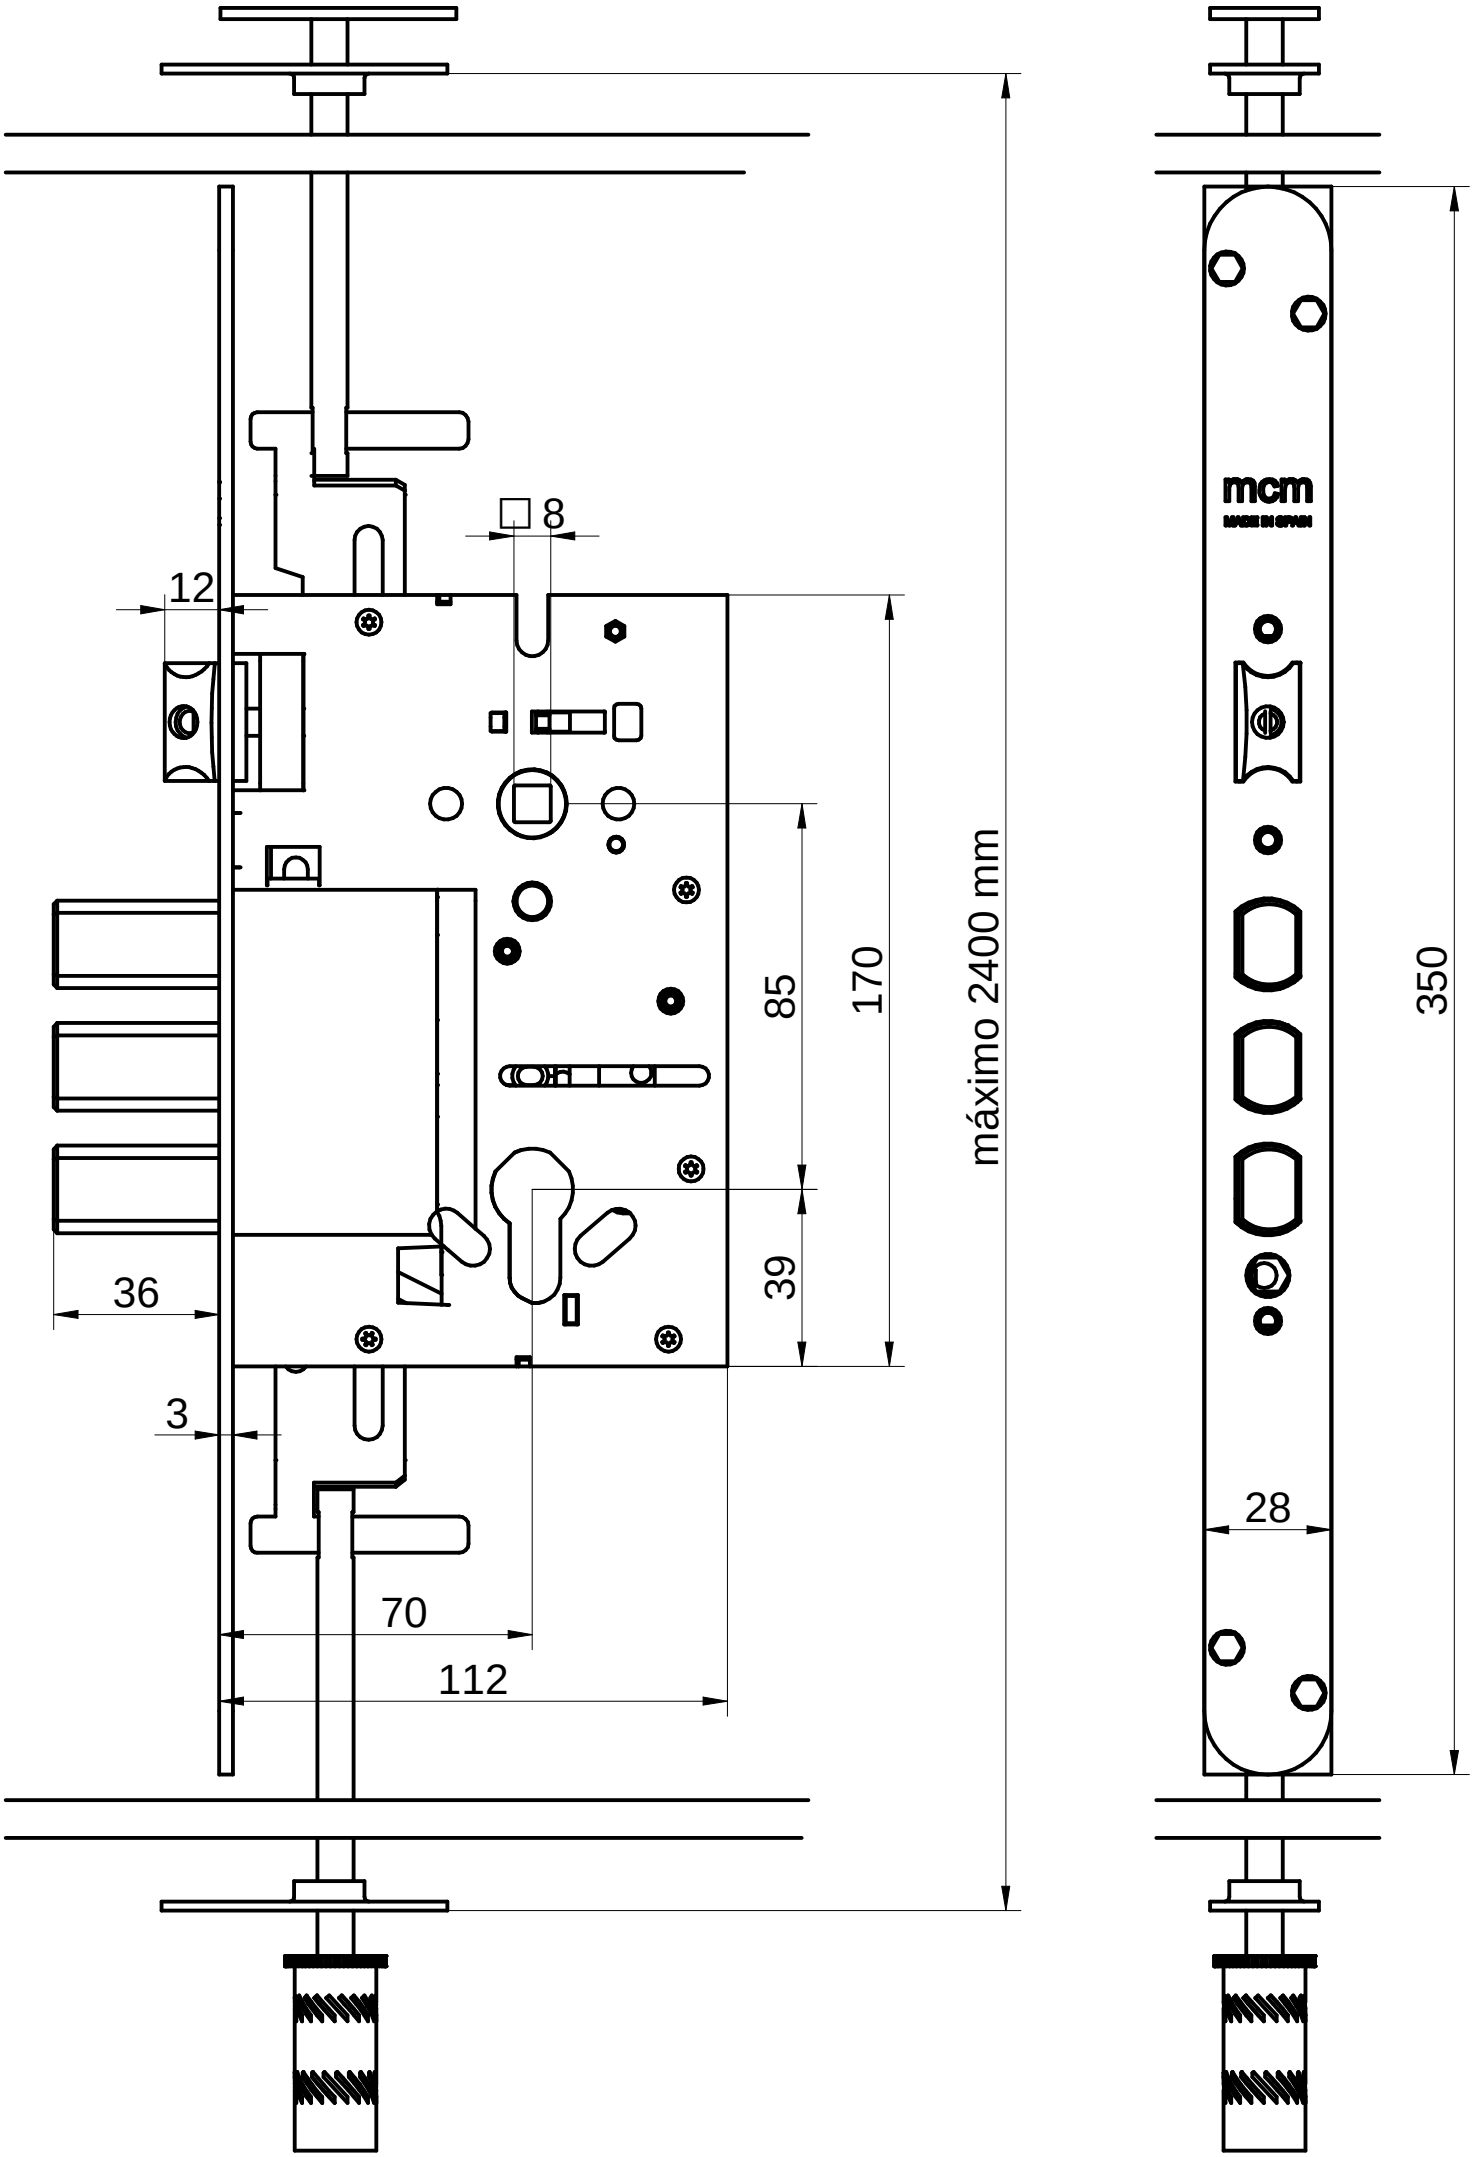
8
12
85
170
máximo 2400 mm
39
36
3
70
112
mcm
350
28